

Professional Sortiment 2025



Efektivní a rychlé
Mytí nádobí

ASKO
PROFESSIONAL

Profesionální myčky nádobí



Myčky nádobí

Přehled modelů



	DWC6122BIW; Art. číslo: 744881	DWC6422BIW; Art. číslo: 743846	DWC6422BIS; Art. číslo: 744885	DWC6423BIW; Art. číslo: 744889	DWC6423BIS; Art. číslo: 744946	DWC6423FI; Art. číslo: 744895	DWC6433BIXXLS; Art. číslo: 744961	DWC6433FIXXL; Art. číslo: 744962	DWC6323BISMarine; Art. číslo: 744950	DWC5926W; Art. číslo: 497744	DWCFS5936S; Art. číslo: 734156
Barva / provedení	Bílá	Bílá	Nerezová ocel	Bílá	Nerezová ocel	Plně integrovaná	Nerezová ocel	Plně integrovaná	Nerezová ocel	Bílá	Nerezová ocel
Doporučený počet cyklů za den	1-3	1-3	1-3	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-15	1-30
Testováno až na (cyklů)	12 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000
Nejrychlejší čas studená / teplá voda	50 / 35 min	40 / 25 min	40 / 25 min	25 / 17 min	25 / 17 min	25 / 17 min	25 / 17 min	25 / 17 min	25 / 17 min	10 / 5 min	10 / 5 min
Výkon topného tělesa kW	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW	3,15 kW	3,15 kW	3,15 kW	3,15 kW	3,15 kW	3,15 kW	6 kW	6 kW
Elektrické připojení	1ph/1,9kW/10A	1ph/1,9kW/10A	1ph/1,9kW/10A	1ph/3,3kW/16A 1ph/1,9kW/10A	1ph/3,3kW/16A 1ph/1,9kW/10A	1ph/3,3kW/16A 1ph/1,9kW/10A	1ph/3,3kW/16A 1ph/1,9kW/10A	1ph/3,3kW/16A 1ph/1,9kW/10A	1ph/3,3kW/16A 1ph/1,9kW/10A	3ph/6kW/16A 1ph/2kW/10A	3ph/6kW/16A 1ph/2kW/10A
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz (Marine)	50 Hz	50 Hz
Připojení na studenou a teplou vodu	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrovaný změkčovač vody	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Power zóny (Power zones)	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-
Proměnlivý tlak vody	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dávkování interní / externí	-	Interní	Interní	Externí	Externí	Externí	Externí	Externí	Externí	Externí	Externí - vyžadováno 
Hladina hluku	46 dB	45 dB	45 dB	44 dB	44 dB	43 dB	44 dB	43 dB	44 dB	47 dB	51 dB
Systém sušení	Turbo Drying sušení	Turbo Drying sušení	Turbo Drying sušení	Turbo Drying sušení	Turbo Drying sušení	Turbo Drying sušení	Turbo Drying sušení	Turbo Drying sušení	Turbo Drying sušení	Turbo Drying Express sušení	Kondenzační sušení
Dezinfekční SANI program (85°C po dobu min. 3 minut)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Nejkratší dezinfekční program studená / teplá	80 / 55 min	70 / 45 min	70 / 45 min	45 / 29 min	45 / 29 min	45 / 29 min	45 / 29 min	45 / 29 min	45 / 29 min	30 / 20 min	10 / 5 min* *Chemická dezinfekce
Koše 50 x 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Wi-Fi a Connect Pro	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Podlahová projekce s indikací statusu	●	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
Rozměry (v x š x h) mm	819x596x567	819x596x567	819x596x567	819x596x567	819x596x567	819x596x567	859x596x567	859x596x567	819x596x567	820x596x577	850x600x596

Myčky nádobí

Odvětví



	DWC6122BIW	DWC6422BIW	DWC6422BIS	DWC6423BIW	DWC6423BIS	DWC6423FI	DWC6433BIXLS	DWC6433FIXXL	DWC6323BIS Marine	DWC5926W	DWCFS5936S
Instituce (mateřské školy, školní družiny, volnočasová zařízení, pečovatelské domy)	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Domovy pro seniory, pečovatelské domy	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Kanceláře, kantýny	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Zdravotní sektor (lékaři, kliniky, nemocnice)	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Kempy, malé přístavy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Kadeřnické a kosmetické salony	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Armáda, policie, hasiči, vězeňská služba	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Stavebnictví	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-
Penziony, kavárny, hotely, restaurace	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-
Lodní doprava	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-

MYČKY NÁDOBÍ FUNKCE



Wi-Fi a ASKO Connect Pro

Vybrané modely DW60.C jsou kompatibilní s aplikací ASKO Connect Pro, která umožňuje sledovat spotřebu vody a energie prostřednictvím webového rozhraní. Aplikace také zasílá připomínky k doplnění mycího prostředku nebo plánování servisu a lze ji využít i ke sledování dalších spotřebičů ASKO.



Turbo sušení (Turbo Drying)

Zajišťuje, že nádobí je zcela suché. Po závěrečném oplachu je vlhký vzduch z vnitřku myčky odsáván ventilátorem. Tento vlhký vzduch se smísí s okolním vzduchem ve ventilačním prostoru, kde dochází ke kondenzaci vlhkosti, která je poté odváděna zpět do prostoru myčky a suchý vzduch je vypuštěn zpět do místnosti.



Dezinfekce se Sani- programem a Sani-zámkem

V případě zvýšených nároků na hygienu zvolte Sani-program. Hlavní fáze mytí dosahuje 60 °C a závěrečný oplach probíhá při 85 °C po dobu minimálně 3 minut. Díky připojení na teplou vodu se může doba mytí zkrátit na 20 minut. Myčka je vybavena Sani-zámkem, který se aktivuje při teplotách nad 65 °C a odemkne se až po dokončení programu, aby se zabránilo kontaminaci. Závěrečný oplach dosahuje hygienického standardu A0=600 a Sani-zámek lze snadno ovládat prostřednictvím displeje.



Power zóny (Power Zones)

U vybraných modelů DW60.C jsme vytvořili dvě výkonné zóny s odlišnými sprchovými režimy. Jet Spray™ poskytuje úzký vysokotlaký vodní paprsek, který je vhodný pro úzké předměty, jako jsou kojenecké lahve a vázy. Zatímco Wide Spray™ je paprsek rozstříkující do široka a je navržen pro větší nádobí, jako jsou pánve a hrnce. Do spodního koše lze připevnit držák na vázy a lahve, který zajistí optimální čištění vysokých úzkých předmětů umístěných přímo nad zónou Jet Spray™.



Připojení na teplou a studenou vodu

Vybrané myčky nádobí **ASKO Professional** lze připojit jak na teplou, tak studenou vodu, přičemž se automaticky přizpůsobí pro dosažení nejlepších výsledků mytí. Pro zkrácení doby mytí doporučujeme připojení k teplé vodě o teplotě 65 °C.



Automatické dávkování

Systém Auto Dose uchovává mycí gel až na 30 mycích cyklů. Zároveň zůstává zachována možnost použití tradičního dávkovače pro tablety nebo práškové prostředky. Myčky **ASKO Professional** navíc podporují připojení externího dávkovacího systému, který umožňuje používání profesionálních prostředků a zkrácení doby mycích cyklů.



Externí displej

Barevný displej s dotykovými tlačítky integrovaný do madla umožňuje snadné ovládání. Ovládací prvky jsou uspořádány zleva doprava pro přirozenou interakci a podsvícené symboly poskytují vysoký kontrast pro lepší čitelnost. Programy lze jednoduše vybírat pomocí rychlých tlačítek a displej zobrazuje zbývající čas, teplotu, zvolený program a stav Wi-Fi připojení.



Světelná indikace stavu mycího cyklu

Myčka nádobí ASKO DW60.C promítá informace o stavu, jako je program a zbývající čas, přímo na podlahu. U plně integrovaných modelů je toto velmi praktické řešení. Projekce zobrazuje dobu mytí, teplotu. Barevný kruh označuje fázi programu: modrá barva značí start, červená znamená zamknutí a zelená označuje dokončení programu. V případě, že je potřeba uzamčení deaktivovat, stačí položit nohu na promítaný symbol a stisknout dveře, což je bezpečné i praktické řešení.

Profesionální řešení
Perfektní výkon

ASKO
PROFESSIONAL

Profesionální pračky



Pračky

Přehled modelů



	WMC6742P.T; Art. číslo: 738278	WMC6742V.T; Art. číslo: 738279	WMC6763PC.S; Art. číslo: 737891	WMC6763VC.S; Art. číslo: 738182	WMC6767VI.S; Art. číslo: 738293	WMC6763PF.S; Art. číslo: 738292	WMC8943PC.S; Art. číslo: 738294	WMC8943VC.S; Art. číslo: 738165	WMC8947PI.S; Art. číslo: 737892	WMC8947VI.S; Art. číslo: 738158
Barva / provedení	Titanová	Titanová	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Vypouštěcí systém	Čerpadlo	Vypouštěcí ventil	Čerpadlo	Vypouštěcí ventil	Vypouštěcí ventil	Čerpadlo	Čerpadlo	Vypouštěcí ventil	Čerpadlo	Vypouštěcí ventil
Testováno až na (cyklů)	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kapacita bubnu kg / litrů	7 kg / 60 L	7 kg / 60 L	7 kg / 60 L	7 kg / 60 L	7 kg / 60 L	7 kg / 60 L	9 kg / 80 L	9 kg / 80 L	9 kg / 80 L	9 kg / 80 L
Rychlé praní 60 stupňů	55 min	55 min	40 min	40 min	35 min	40 min	45 min	45 min	35 min	35 min
Výkon topného tělesa kW	2 kW	2 kW	3 kW	3 kW	7 kW	3 kW	3 kW	3 kW	7 kW	7 kW
Připojení na teplou a studenou vodu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maximální rychlost odstředování Zbytková vlhkost	1400 ot./min. 49 %	1400 ot./min. 49 %	1600 ot./min. 44 %	1600 ot./min. 44 %	1600 ot./min. 44 %	1400 ot./min. 49%	1400 ot./min. 49%	1400 ot./min. 49%	1400 ot./min. 49%	1400 ot./min. 49%
G-faktor	530 G	530 G	690 G	690 G	690 G	530 G	530 G	530 G	530 G	530 G
Připojení	230V/2kW/10A	230V/2kW/10A	230V/3kW/16A	230V/3kW/16A	400V/7kW/16A	230V/3kW/16A	230V/3kW/16A	230V/3kW/16A	400V/7kW/16A	400V/7kW/16A
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz (Marine)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Další možnosti zapojení	-	-	400V/3kW/10A 230V/2kW/10A	400V/3kW/10A 230V/2kW/10A	-	-	400V/3kW/10A	400V/3kW/10A	-	-
Dezinfekční program 60°C / 60 minut	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dezinfekční program 90 °C / 10 minut	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nastavitelné speciální programy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dětská pojistka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Příprava pro externí dávkovací systém	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
Příprava pro platební systém	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
Wi-Fi / ConnectLife	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
Rozměry (š x v x h) / mm	595x850x591	595x850x591	595x850x591	595x850x591	595x850x591	595x850x591	595x850x706	595x850x706	595x850x706	595x850x706

Pračky Odvětví



	WMC6742P.T	WMC6742V.T	WMC6763PC.S	WMC6763VC.S	WMC6767VI.S	WMC6763PF.S	WMC8943PC.S	WMC8943VC.S	WMC8947PI.S	WMC8947VI.S
Instituce (školky, školy, pečovatelské domy)	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Zdravotní sektor (lékaři, zubaři, nemocnice a zdravotnická zařízení)	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
Kanceláře	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-
Hotely & Restaurace	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
Kavárny	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
Řetězce fastfood, čerpací stanice	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
Řemesla a služby (mechanici, opraváři, zahradníci)	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
Kadeřnické salony	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Lodní doprava	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Kempy, malé přístavy	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
Prádelny	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●
Úklidové firmy	-	●	-	●	●	-	-	●	-	●

PRAČKY FUNKCE



Quattro Construction™

Vana s bubnem je uložena na čtyřech robustních tlumičích, které jsou připevněny k ocelové základně. Díky této konstrukci umístěné uvnitř pláště pračky zůstává provoz téměř bez vibrací i při maximálních otáčkách odstředování.



Steel Seal hygienické těsnění dvířek

Díky jedinečné konstrukci bez gumového těsnění jsme mohli navrhnout dvířka s mělkým prolisem, který nahrazuje běžně používaný hluboký design. Dvířka zabírají méně místa a spolu se snadno přístupným bubnem usnadňují vkládání a vykládání prádla.



Externí dávkovací systém

Pračky lze snadno připojit k externímu dávkovacímu systému a mají kapacitu pro šest různých pracích prostředků. Množství těchto prostředků je automaticky regulováno podle hmotnosti prádla, a tím se zabrání zbytečnému plýtvání. Významně tím přispívá k ekologickým a ekonomickým úsporám.



Jednoduché a intuitivní ovládání

Displej **EasyControl™ TFT** umožňuje snadné a intuitivní ovládání a programování vaší pračky **ASKO Professional**. Díky ovládání zleva doprava je uživatel automaticky veden nastavením pračky v jednom z 25 podporovaných jazyků. To umožňuje snadné a pohodlné používání praček ASKO Professional po celém světě.



Tvrdá k nečistotám, jemná k prádlu

Speciálně tvarovaná a odnímatelná žebra bubnu vedou obsah pračky do šetrnější střední části bubnu, kde se účinně odstraňují větší částice nečistot, jako je štěrk a drobné kamínky, které jsou pak za pomoci větších otvorů na okraji bubnu rychleji odváděny od praného obsahu. To je obzvláště efektivní při praní mopů, které často obsahují velké množství písku a dalších nečistot.



Active Drum™

Při péči o vaše prádlo dbáme na každý detail. Pračky ASKO mají jedinečný tvar bubnu se specifickým vzorem otvorů, který zajišťuje hlubkové praní, a zároveň šetrně pečuje o prádlo. Tuto technologii nazýváme Active Drum™.



Funkce Motor Weight Control

Provozní náklady jsou minimalizovány díky systému vážení pomocí funkce Motor Weight Control, která detekuje hmotnost prádla a vypočítá optimální množství vody pro prací cyklus. Při použití automatického dávkování určuje tento systém také přesné množství pracího prostředku, aby se předešlo nedostatečnému dávkování i plýtvání.



Nízká spotřeba vody a energie

Hmotnost prádla je automaticky detekována a poskytuje vstupní data pro externí dávkovací systémy, aby bylo optimalizováno dávkování pracích prostředků. Tím dosahujeme nejen úspor vody a energie, ale také tichého provozu a prodloužení životnosti spotřebiče. Všechny modely jsou vybaveny invertorovým motorem.

Profesionální řešení
Pro vaše potřeby

ASKO
PROFESSIONAL

Profesionální sušička prádla



Sušička prádla

Přehled modelů



	TDC1773V.T; Art. číslo: 738105	TDC1772C.T; Art. číslo: 738106	TDC1773VC.S; Art. číslo: 738085	TDC1772CC.S; Art. číslo: 738104	TDC1773VF.S; Art. číslo: 738084	TDC1771HC.S; Art. číslo: 737972	TDC1485VI.S; Art. číslo: 738093	TDC1481HC.S; Art. číslo: 737973
Barva / provedení	Titanová	Titanová	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Technologie sušení	Odvětrávací	Kondenzáční	Odvětrávací	Kondenzáční	Odvětrávací	Tepelné čerpadlo	Odvětrávací	Tepelné čerpadlo
Testováno až na (cyklů)	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kapacita bubnu kg / litr	7 kg / 117 L	7 kg / 117 L	7 kg / 117 L	7 kg / 117 L	7 kg / 117 L	7 kg / 117 L	9 kg / 145 L	9 kg / 145 L
Nejrychlejší program (1400 ot./min. praní a ždímání)	65 min	105 min	75 min	105 min	75 min	150 min	50 min	140 min
Výkon topného tělesa kW	3 kW	2,5 kW	3 kW	2,5 kW	3 kW	0,9 kW	5 kW	0,9 kW
Připojení	230V/3kW/16A	230V/2,5kW/16A	230V/3kW/16A	230V/2,5kW/16A	230V/3kW/16A	230V/0,9kW/10A	400V/4,4kW/16A	230V/0,9kW/10A
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz (Marine)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Další možnosti zapojení	230V/2kW/10A	230V/2kW/10A	230V/2kW/10A	230V/2kW/10A	230V/2kW/10A	-	230V/3kW/16A	-
Změna směru otevírání dveří (pravé/levé)	●	●	●	●	●	●	●	●
Možnost sloupového uspořádání (spojovací sada součástí dodávky)	●	●	●	●	●	●	●	●
Maximální délka odpadní hadice	8 m	-	8 m	-	8 m	-	8 m	-
Možnosti připojení do odpadu / 6litrová nádoba na vodu	-	●	-	●	-	●	-	●
Připraveno pro platební systém	-	-	●	●	-	●	●	●
Wi-Fi / ConnectLife	-	-	●	●	-	●	●	●
Rozměry (š x v x h) / mm	595x850x654	595x850x654	595x850x654	595x850x654	595x850x654	595x850x654	696x850x769	696x850x769

Sušička prádla Odvětví



	TDC1773V.T	TDC1772C.T	TDC1773VC.S	TDC1772CC.S	TDC1773VF.S	TDC1771HC.S	TDC1485VI.S	TDC1481HC.S
Institute (mateřské školy, školy, domovy pro seniory)	●	●	●	●	-	●	●	●
Zdravotní sektor (lékaři, zubaři, nemocnice a zdravotnická zařízení)	-	-	●	●	-	●	●	●
Kanceláře	●	●	●	●	-	●	●	●
Hotely & Restaurace	-	-	●	●	-	●	●	●
Kavárny	-	-	●	●	-	●	●	●
Rychlá občerstvení, čerpací stanice	-	-	●	●	-	●	●	●
Průmysl	-	-	●	●	●	●	●	-
Kadeřnické salóny	●	●	●	●	-	●	●	●
Lodní doprava	-	-	-	-	●	-	-	-
Kempy, malé přístavy	-	-	●	●	-	●	●	●
Veřejné prádelny	-	-	●	●	-	●	●	●
Úklidové firmy	-	-	●	●	-	●	●	●

SUŠIČKY PRÁDLA FUNKCE




Butterfly Drying™

Prádlo je během sušení přehazováno v pomyslné ležaté osmičce, díky čemuž je redukováno shlukování a sušení je rovnoměrné. Tento sušicí koncept Butterfly Drying™ je k oblečení velmi šetrný.




Sensi Dry™

Náš jedinečný systém Sensi Dry™ pozná, kolik času je potřeba pro dokonale suché prádlo. Spolupráce mezi teplotními čidly zajišťuje rovnoměrnější a spolehlivější výsledek sušení ve srovnání s tradičními čidly (které měří elektrický odpor). Program se automaticky zastaví, když je prádlo suché.

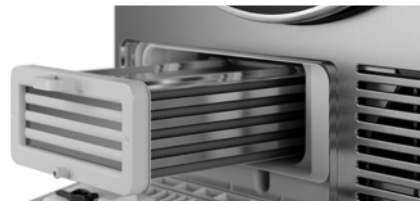

Snadné čištění kondenzační jednotky

Kondenzační sušičky mají kondenzační jednotku, kterou lze snadno vyjmout a vyčistit. Kondenzační jednotku jednoduše opláchněte vodou.

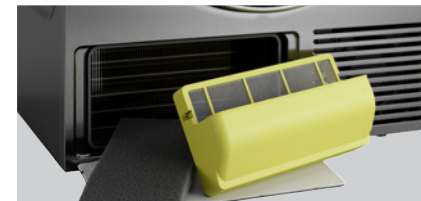

Samočisticí filtr

Sušičky **ASKO Professional** s tepelným čerpadlem jsou vybaveny automatickým samočisticím filtrem, který snižuje potřebu odstraňovat žmolky z kondenzačního filtru. Kondenzovaná voda se znovu používá k čištění filtru.



Provedení dvířek

Dvířka s dvojitým filtrem. Robustní kovové panty. Úhel otevírání až 180° pro snadné vkládání a vykládání prádla. Dvířka se otevírají doprava, a směr otevírání je možné otočit. Jsou vybaveny odolnou kovovou západkou.



Snadné čištění filtru dveří

Dvířka jsou vybavena účinným filtrem, který brání pronikání vláken a prachu do prostoru kondenzátoru a ventilátoru. Lze jej snadno vyčistit pod tekoucí vodou nebo otřít. Na displeji se zobrazuje připomínka k vyčištění filtru.



Motor s nízkou hladinou hluku

Naše sušičky jsou vybaveny spolehlivými a tichými bezkartáčovými motory. Absence kartáčů znamená výrazně méně dílů, které by se mohly opotřebovat. Robustní bezkartáčový indukční motor s jednosměrným pohonem zajišťuje delší životnost, nižší hluk a rychlejší sušení.



Nádoba na kondenzovanou vodu

Pojme 6 litrů vody a snadno se vylévá. Lze připojit k odpadnímu systému (odpadní hadice je součástí). Když je potřeba nádobu vyprázdnit, objeví se signalizace na displeji.

Profesionální
a praktická řešení

ASKO
PROFESSIONAL

Profesionální sušicí skříně



Sušicí skříně

Přehled modelů



	DC7784V.W; Art. číslo: 673877	DC7784V.S; Art. číslo: 675664	DC7784HP.W; Art. číslo: 675927
Barva / provedení	Bílá	Nerezová ocel	Bílá
Technologie sušení	Odvětrávací	Odvětrávací	Tepelné čerpadlo / kondenzace
Testováno až na (cyklů)	15 000	15 000	15 000
Nejkratší doba programu (běžné sušení)	120 min	120 min	90 min
Výkon topného tělesa kW	1,5 kW	1,5 kW	0,9 kW
Elektrické připojení	230V/1,5kW/10A	230V/1,5kW/10A	230V/0,9kW/10A
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kapacita	4 kg	4 kg	4 kg
Ovládání / senzor	Elektronické / senzor	Elektronické / senzor	Elektronické / senzor
Průtok vzduchu	180 m³	180 m³	945 m³
Hladina hluku	60 dB	60 dB	70 dB
Možnost napojení na odpad	-	-	●
Změna směru otevírání dveří (pravé/levé) - se speciální sadou	●	●	●
Rozměry (š x v x h) / mm	595x1840x608	595x1840x608	595x1840x608

Sušicí skříně Odvětví



	DC7784V.W	DC7784V.S	DC7784HP.W
Instituce (mateřské školy, školy, domovy pro seniory)	●	●	●
Zdravotní sektor (lékaři, zubaři, nemocnice a zdravotnická zařízení)	●	●	●
Kanceláře	●	●	●
Hotely & Restaurace	●	●	●
Kavárny	●	●	●
Rychlá občerstvení, čerpací stanice	●	●	●
Průmysl	●	●	●
Kadeřnické salony	●	●	●
Kempy, malé přístavy	●	●	●
Veřejné prádelny	●	●	●
Úklidové firmy	●	●	●



Sušicí skříň s tepelným čerpadlem

Naše sušicí skříňe s tepelným čerpadlem mají nízkou spotřebu energie, ale vysokou účinnost sušení. S kapacitou odtoku 22 g/min usuší 5 kg oděvu za pouhých 90 minut a s energetickou spotřebou pouhých 0,9 kWh. Sušicí skříň je zcela uzavřený systém, což znamená, že není potřeba připojení k odpadnímu systému. Vlhkost během procesu zkondenzuje, vzniklý kondenzát je odváděn do vyjímatelné nádrže nebo pomocí hadice do odpadu.



Vhodná pro péči o obuv

V sušicí skříni můžete sušit nejen holínky, ale i všechny kožené boty, které potřebují mezi použitími vhodnou péči, aby se vlhkost z kůže mohla uvolnit. Pokud si je obujete dřív, než se úplně vysuší, mohou se švy časem roztrhnout a boty ztratí svůj tvar. Po příchodu domů je dejte do sušicí skříňe, a za hodinu budou připravené na další večerní procházku.




Šetrné sušení

Podívejte se na štítky na svých oděvech, a zjistíte, že mnoho kousků a materiálů potřebuje velmi šetrné zacházení. Například hedvábí, samet a satén vyžadují šetrnou péči. V tomto případě je sušicí skříň ideálním řešením.



Dokonalé uspořádání


Se sušicí skříni můžete sušit svetry, košile, kabáty, boty, rukavice a další věci přehledně a uspořádaně. Je to skvělý způsob, jak pečovat o vaše oblečení a zároveň udržet domácnost čistou a uklizenou.

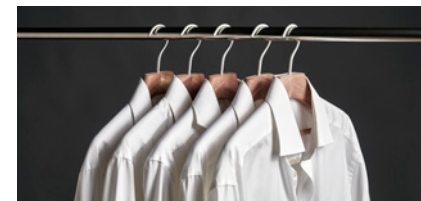


16 metrů prádla

Naše sušicí skříňe jsou velmi prostorné a mají kapacitu odpovídající 16 metrům šňůry na prádlo. Vnitřní uspořádání je flexibilní a inteligentní design je činí velmi snadno přizpůsobitelnými pro různé typy prádla. To zajišťuje maximální účinnost sušení.


MYČKY rozměry

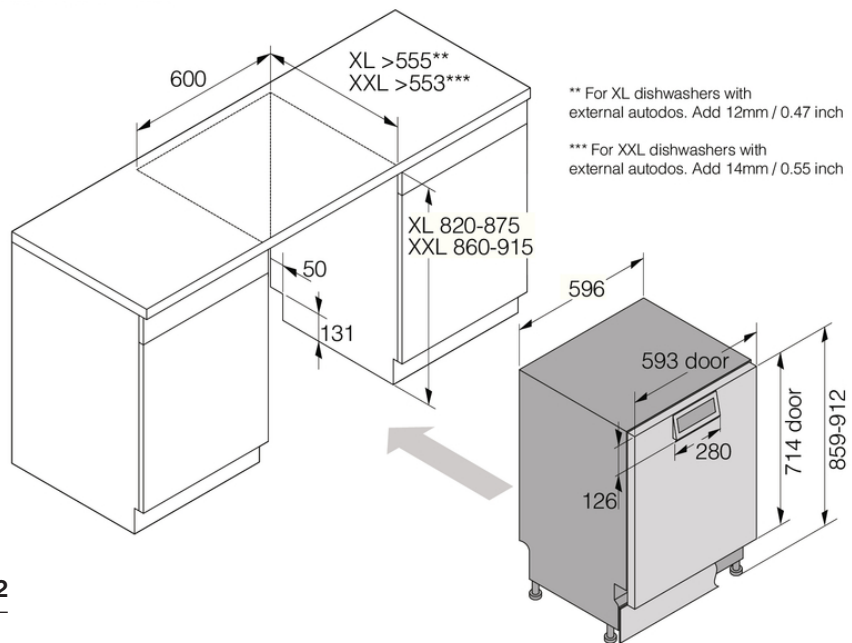


Art. nb. 744961, 744962

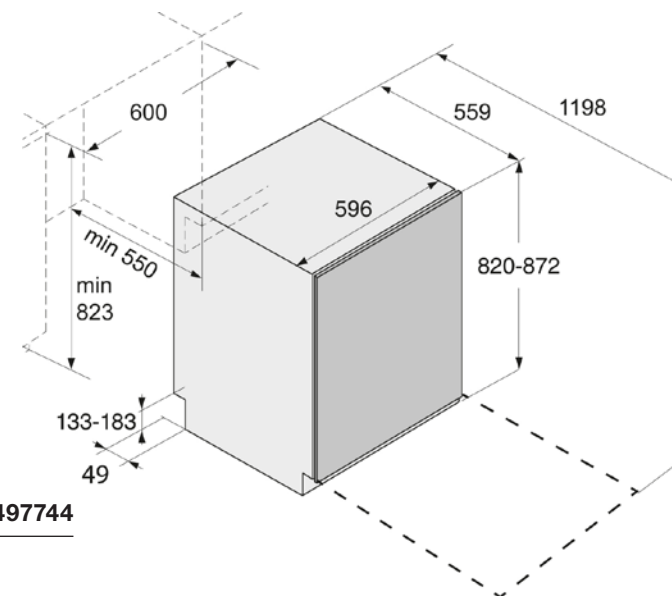

Art. nb. 497744



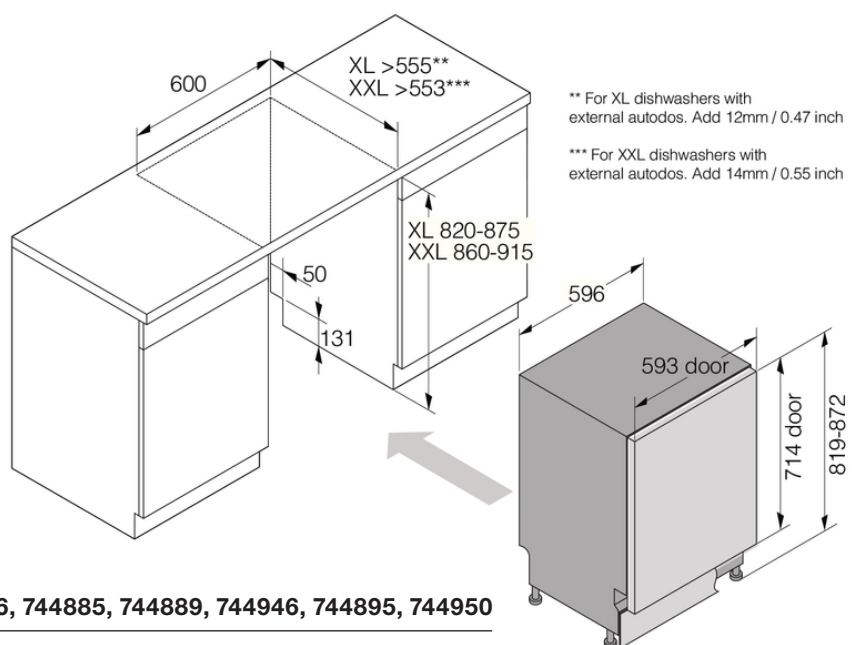


Art. nb. 744881, 743846, 744885, 744889, 744946, 744895, 744950



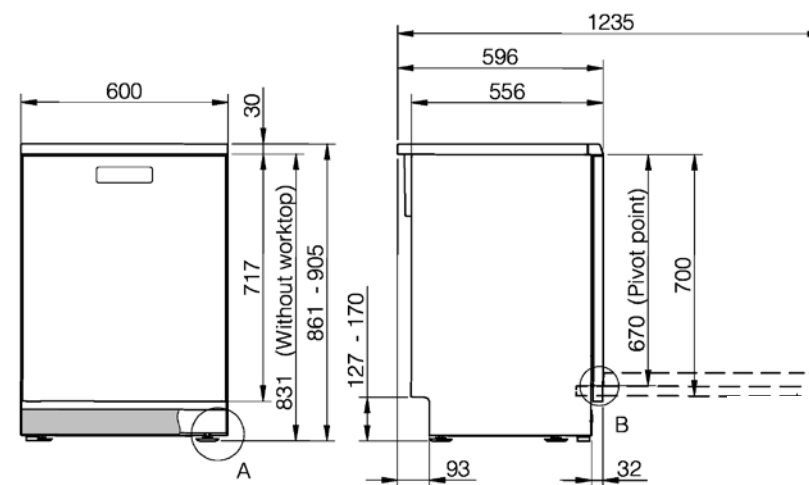


Art. nb. 734156

PRAČKY rozměry




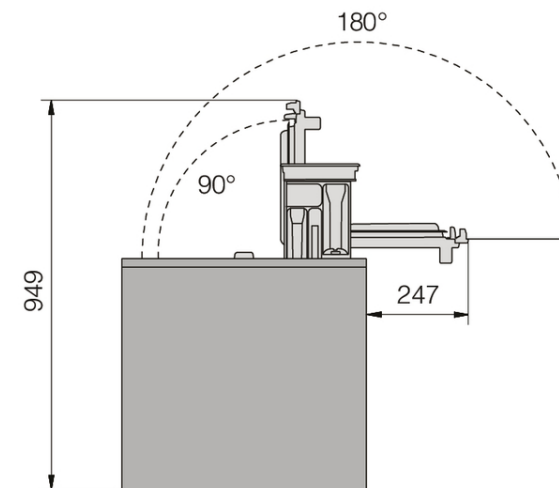
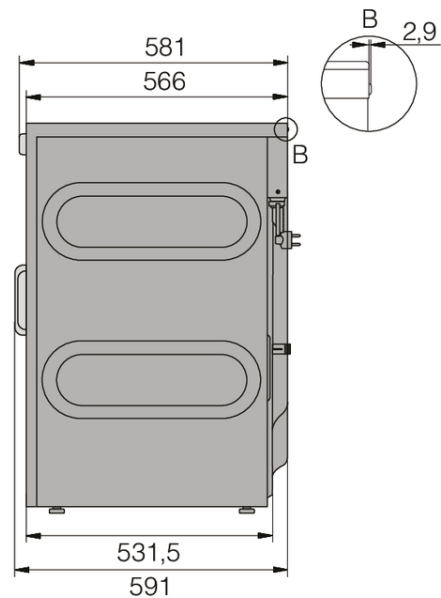
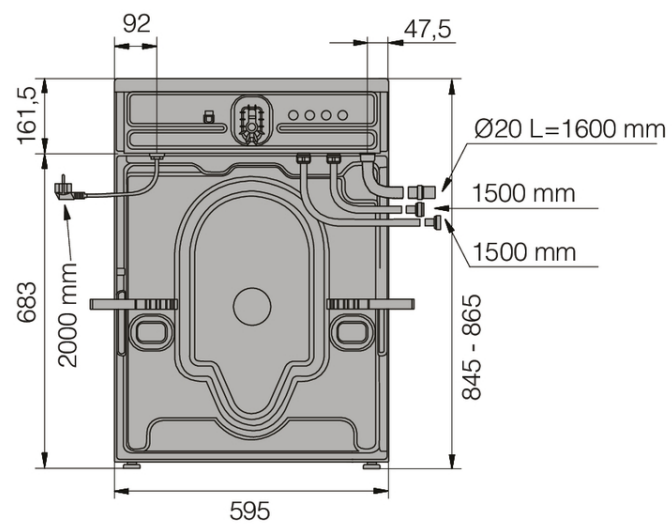


Art. nb. 738278,738279,737891, 738182, 738293, 738292

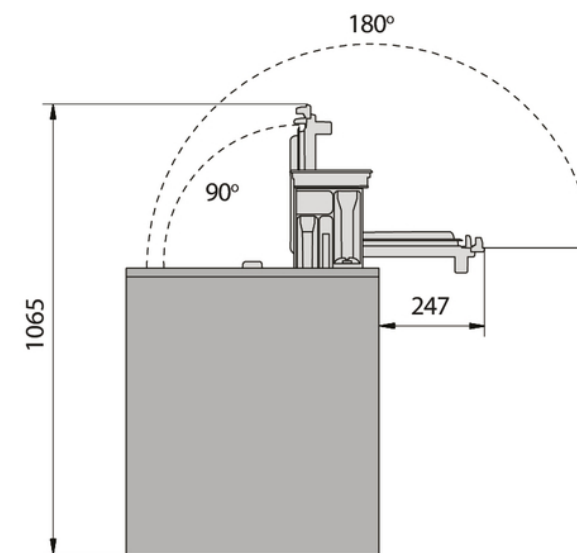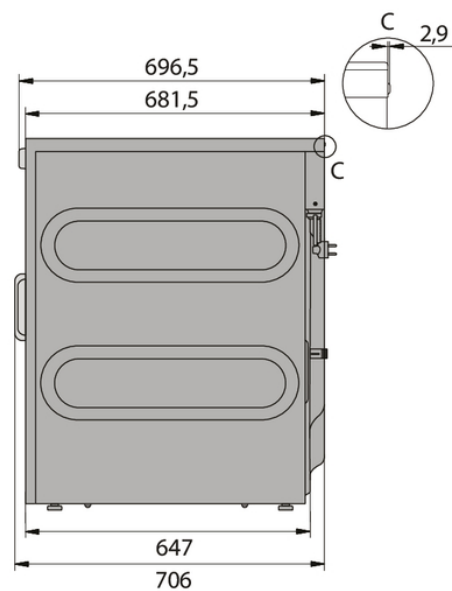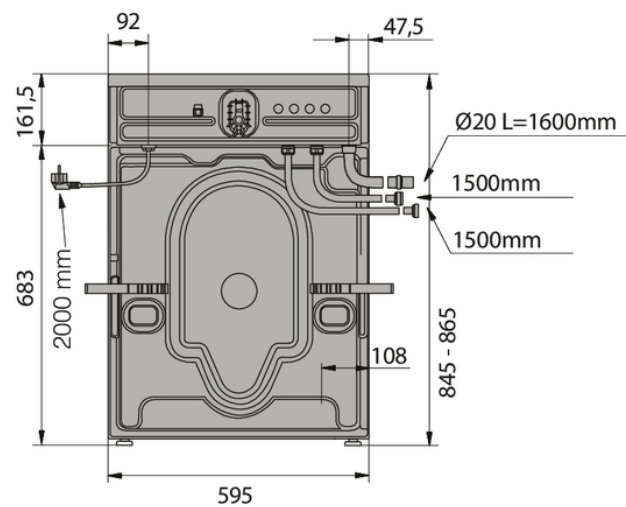


Art. nb. 738294, 738165, 737892, 738158


SUŠIČKY rozměry

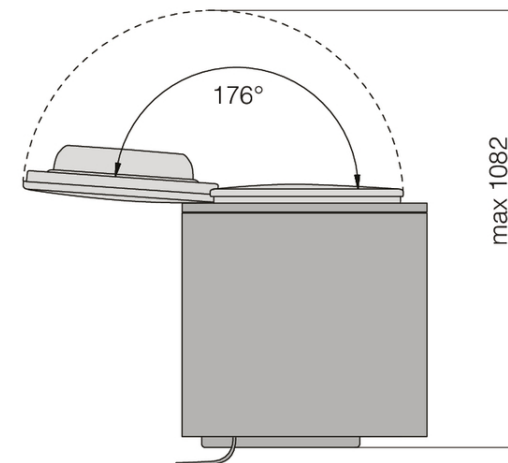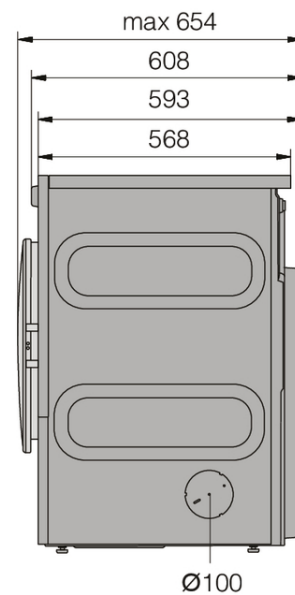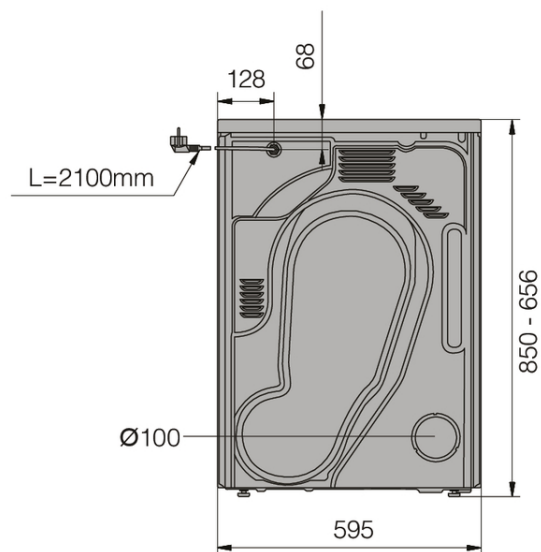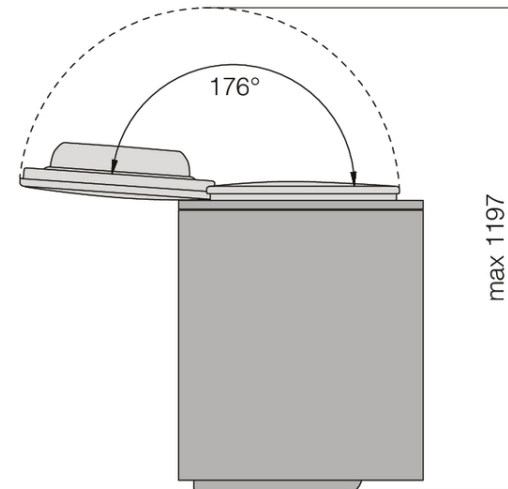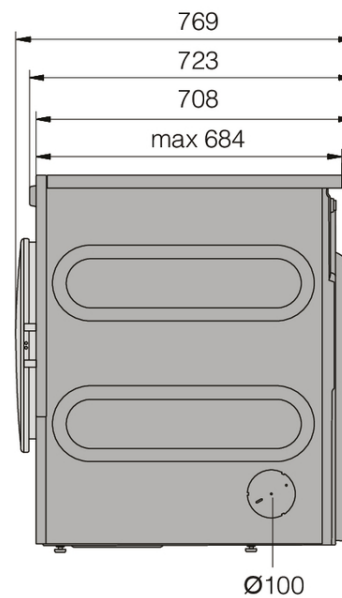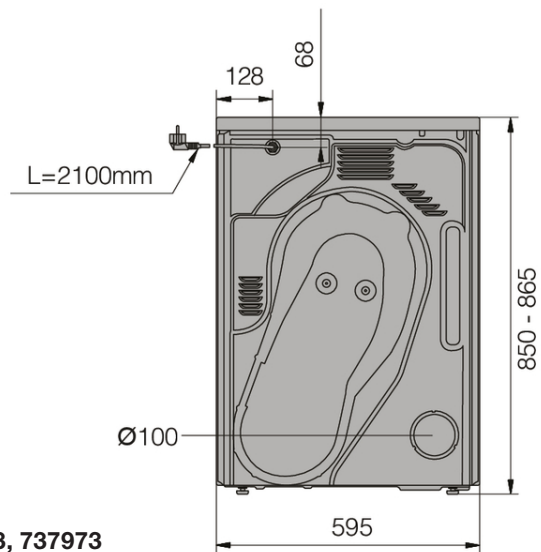

SUŠICÍ SKŘÍŇ rozměry

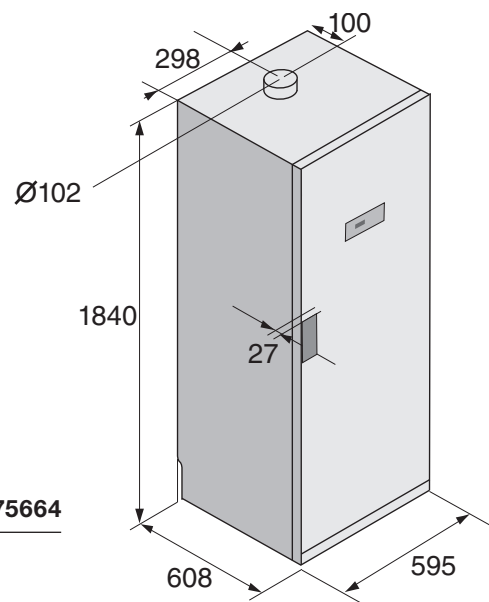


Art. nb. 673877, 675664

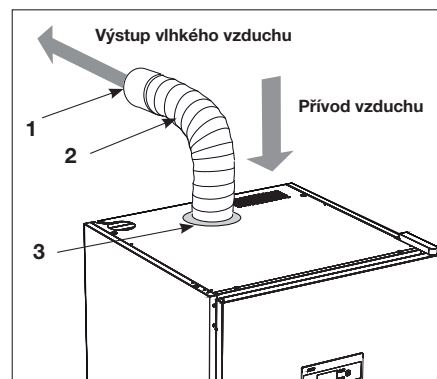


Výstup vlhkého vzduchu

Zajistěte, aby do místnosti mohl proudit nový vzduch a nahradil vlhký vzduch vypouštěný z místnosti zařízením.

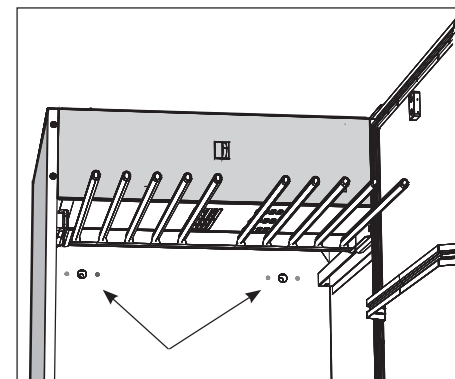

Upevnění na stěnu

Skříň musí být připevněna ke stěně, aby se zabránilo jejímu převrácení.

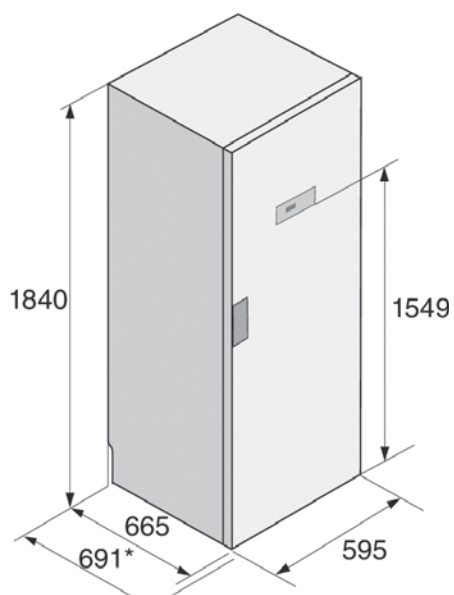

Art. nb. 675927





